

DRL-30-MAD

Контроллер управления фарами с режимом ДХО

Контроллер-реле DRL-30-MAD (исполнение А)

для управления фарами с режимом ДХО
(дневные ходовые огни) (relay and controller DRL)

Паспорт

(инструкция по эксплуатации)

Назначение изделия

Контроллер-реле DRL-30-MAD (далее – «реле») управляет работой фар ДС (дальнего света), БС (ближнего света) или ПТФ (про-

тивотуманных фар), обеспечивая как штатный режим их работы, так и режим DRL (ДХО со снижением яркости штатных фар), с учетом внешних управляющих сигналов и заданных пользователем параметров. Реле может полностью заменить штатное реле для включения фар ДС, БС, ПТФ, ДХО, либо может быть подключено параллельно действующей схеме электрооборудования автомобиля для выполнения одной или нескольких функций, которыми располагает данный контроллер-реле.



Исполнение «А»

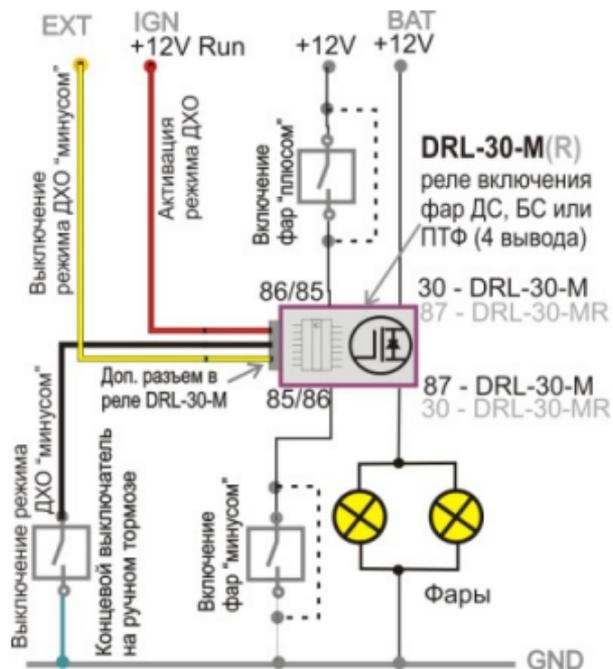


Рис. 2. «Полное подключение» DRL-30-MAD для управления фарами ДС, БС или ПТФ с обеспечением «Режима ДХО». (DRL-30-MRAD – альтернативная цоколевка).

Типовое подключение: управление - подачей напряжения («минуса» или «плюса» - см. также Рис.8) на входы 85/86, силовая цепь - подача +12В в нагрузку.

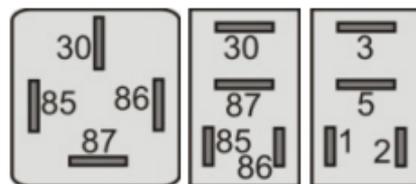


Рис 1. Соответствие выводов реле

Особенности

Реле DRL-30-MAD имеет размеры и форму обычного электромагнитного реле: «исполнение А» – аналог 90.3747-10, и при этом:

- работает как штатное реле включения фар автомобиля;
- имеет функцию «защита ламп» от перегорания: «мягкий пуск», «плавное включение», «стабилизация-ограничение напряжения на лампах»;
- определяет момент запуска двигателя для включения ДХО;
- имеет 2 основных режима работы: «1-ДС», «2-БС». Режим определяет тип фар, для которого он, в основном,

предназначен. Режимы «1-ДС» и «2-БС» имеют 2 и 4 подрежима - можно выбрать желаемый уровень яркости фар в режиме ДХО;

- имеет защиту от перегрева (термодатчик);
- режимы работы и настройки реле могут быть изменены пользователем – есть возможность программирования настроек;
- все установки хранятся в энергонезависимой памяти;
- реле DRL-30-MA2D отличается от DRL-30-MAD более мощным выходным силовым транзистором. Все остальные параметры и функции реле абсолютно идентичны.



- управляющий процессор реле – PIC-контроллер фирмы Microchip, USA.

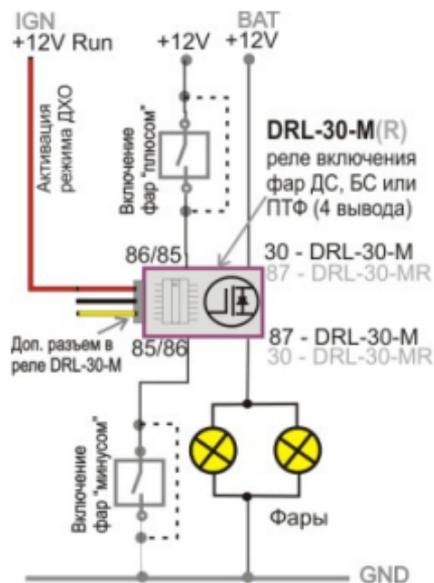


Рис. 3. «Простое подключение» DRL-30-MAD для управления фарами БС или ПТФ с обеспечением «Режима ДХО» - активация «режима ДХО» подачей «+12В» на красный провод доп. разъема реле, штатное включение фар – «минусом» или «плюсом».

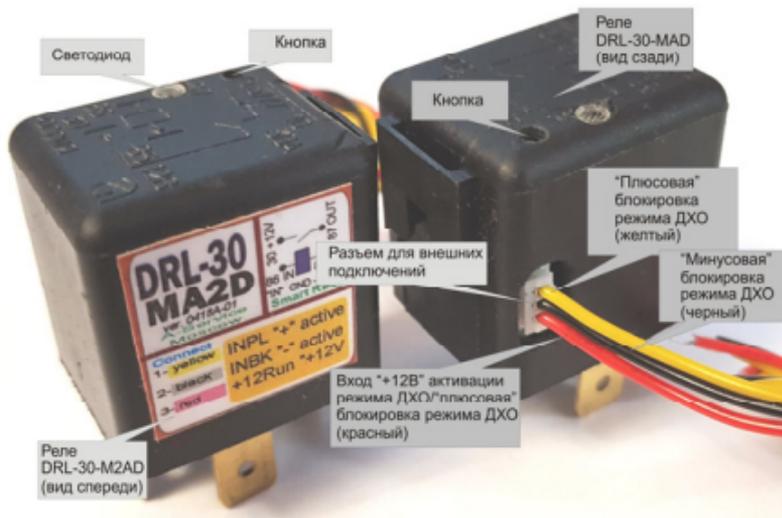


Рис 4. Внешний вид реле-контроллера DRL-30-MAD

подключения соответствует требованиям по подключению реле DRL-30-MAD. Если реле DRL-30-MAD предполагается использовать только для плавного (мягкого) включения фар, то достаточно простой замены штатного реле на реле DRL-30-MAD.

«**Полное подключение**» - для обеспечения на фарах ДС или БС режима «ДХО с ослаблением яркости фар» и внешним управлением работой ДХО (выключение

Подключение

Внимание. Реле не требовательно к подключению-отключению в свой разъем, но подключать доп.провода к эл.цепям автомобиля необходимо только при отключенном минусовом проводе аккумулятора.

Реле DRL-30-MAD устанавливается вместо штатного реле включения фар ДС, БС, ПТФ или ДХО (DRL), если такое реле существует в автомобиле и схема его

от габаритов/БС или от ручника) реле DRL-30-MAD подключается к цепям «+12В Зажигание», «+12В от Габаритов» (блокирующий «плюс») и «Ручной тормоз» – «блокирующий «минус»), используя провода от доп.разъема реле.

Подключение производится в соответствии с эл.схемой автомобиля.

«**Простое подключение**» - оно оправдано на фарах БС и ПТФ: подключение, в этом случае, заключается в замене штатного реле на DRL-30-MAD и подключении провода от доп. контакта реле к цепи «+12В Зажигание» («Hot in Run»). При таком подключении фары, например, БС, будут при пуске двигателя включаться на 65-90%, при штатном включении БС – на 100%, при выключении зажигания – выключаться. Все включения-выключения фар БС плавные.


Назначение выводов доп.разъема реле DRL-30-MAD:

Вывод	Провод	Назначение
IN-PL	желтый	Вход блокировки режима ДХО – активный «+12В»
IN-BR	черный	Вход блокировки режима ДХО - активный «минус»
+12V Run	красный	Вход «+12В Зажигание»/«плюсовая» блокировка режима ДХО

Принцип работы контроллера DRL-30

Контроллер имеет два основных режима работы:

1. «Режим 1-ДС» – для работы с лампами дальнего света (ДС),
2. «Режим 2-БС» – для работы с лампами ближнего света (БС) и ПТФ.

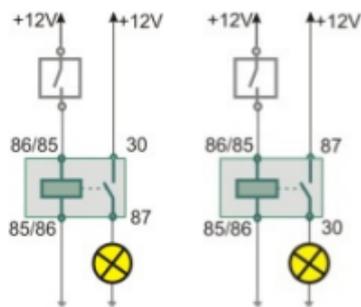

DRL-30-MAD

DRL-30-MRAD

Контроллер DRL-30-MAD позволяет правильно использовать фары ДС, БС или ПТФ в режиме ДХО - дневных ходовых огней. Контроллер DRL-30-MAD автоматически включает фары (с подсадкой яркости – можно изменять) при включении зажигания и пуске двигателя. Для подключения внешних цепей (для активации и блокировки режима ДХО) к реле DRL-30-MAD можно

напрямую
проводами от

доп. разъема.

При подключении красного провода доп.разъема реле-контроллера DRL-30-MAD к цепи "+12В Зажигание" любой из трех первых режимов дополняется функцией "ДХО" (DRL): в "Режиме 1 - ДС" - режим ДХО обеспечивается включением фар ДС на 25%-33%, в "Режиме 2 - БС" - режим ДХО обеспечивается включением фар БС на 65%-90%.

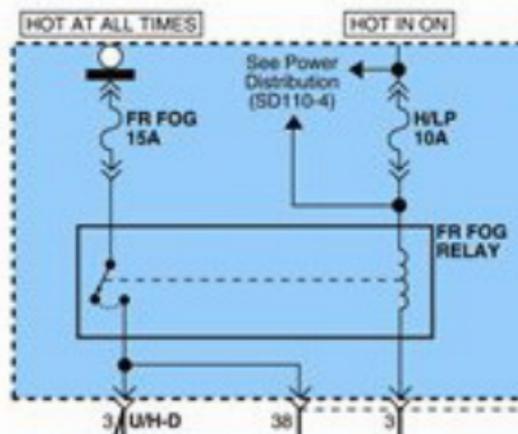


Рис. 5. Подключение реле с отдельными цепями силовых контактов и обмотки.

Реле DRL-30-MAD изготавливаются в двух вариантах:

1. **Вариант «М».** Используется, если напряжение «+12В» подается на контакт реле 30, а лампы (фар) подключены к контакту 87. Проверить напряжение можно мультиметром, т.к. не всегда реальное подключение штатного реле соответствует схеме эл.оборудования автомобиля.
2. **Вариант «MR».** Используется, если напряжение «+12В» подается на контакт реле 87, а лампы (фар) подключены к контакту 30. Проверить напряжение можно мультиметром или пробником.

Цепи управления: для штатного (100%) включения фар между клеммами 85-86 должно быть напряжение +12В - полярность подключения «обмотки» значения не имеет. Для работы фар в «режиме ДХО» – достаточно подключить одну из клемм 85-86 к «массе» или «+12В» автомобиля (для включения «ре-

жима ДХО» - см. ниже), либо подать напряжение «+12В» на красный провод доп. разьема реле (см. также «Режим 7» на стр.10).

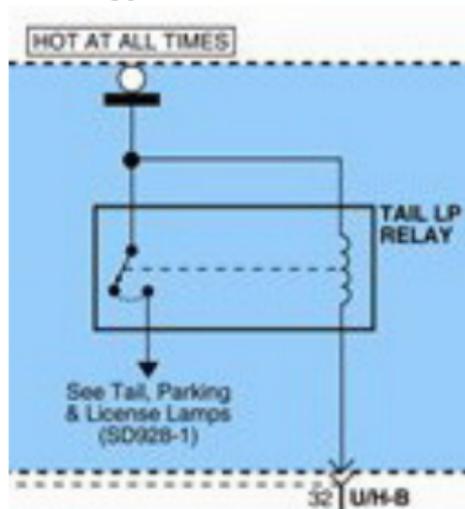


Рис. 6. Подключение реле с объединенными цепями силовых контактов и обмотки.

Принцип действия реле. При подаче напряжения на контакты 85-86, между контактами 30-87 начинает плавно нарастать ток - лампа начинает плавно разгораться. Время до полного включения от 0,1сек («мягкий пуск») до 2 сек («плавное включение»). **При подключении необходимо учитывать, что контакт "30" реле («87» для DRL-30-MRAD) должен быть подключен к «+12В»,** а контакт "87" («30» для DRL-30-MRAD) - к нагрузке (лампам), второй конец которых подключается к "минусу" («массе»). Т.е. при включении реле на контакте "87" («30» для DRL-30-MRAD) появляется напряжение «+12В» Контакты управления "85" и "86" равнозначны.

Включение в «режим ДХО» происходит через 3-5 сек после пуска двигателя - определение пуска двигателя производится по «уровню борт.напряжения», значение которого может быть задано пользователем (см. Программирование). При включении габаритов (БС), ручного тормоза (подаче блокирующего напряжения) или при выключении зажигания – фары, включенные в «режиме ДХО», плавно гаснут. При подаче напряжения на обмотку - реле работает в режиме штатного, возвращаясь в «режим ДХО» после снятия напря-

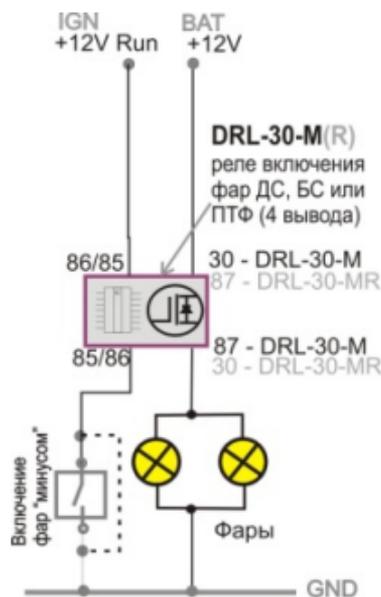


Рис. 7. Подключение реле в «Режиме 7»

жения с обмотки при включенном зажигании.

При «простой замене» штатного реле без подключения к доп.разъему DRL-30-MAD

- в «Режиме 1-ДС» в реле работает «мягкий пуск» - обеспечивается почти мгновенное включение фар ДС, но с защитой от перегорания (ограничение пускового тока холодной лампы).
- в «Режиме 2-БС» в реле работает «плавное включение» - обеспечивается плавное включение фар на 100% с защитой ламп от перегорания и плавное выключение фар.
- в схемах автомобиля, где цепи управления обмоткой и силовых контактов разделены (см. Рис.5), можно использовать режим «**внутреннего управления режимом ДХО – режим 7**»: для фар БС-ПТФ - без дополнительных подключений и проводов, для фар ДС – с подключением к доп. разъему реле DRL-30-MAD (для выключения (блокирования) «режима ДХО» при включении фар БС/габаритов).

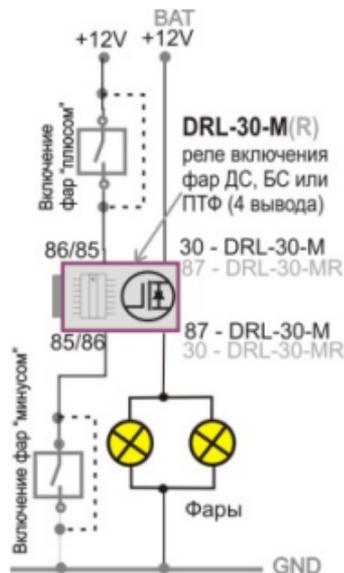


Рис. 8. Подключение реле в штатном режиме - без использования входов блокировки режима ДХО.

ВНИМАНИЕ! Подключение контроллера должен производить квалифицированный персонал.

Программирование

Для вхождения в режим программирования необходимо подключить реле-контроллер (контакт 30 реле DRL-30-MAD (87 в реле DRL-30-MRAD) – к +12В и 87 (30 в реле DRL-30-MRAD) - к лампам, см.стр. 6) и нажать кнопку на верхней части корпуса реле тонким предметом (скрепкой, спичкой и т.п.).

Вход в режим программирования сопровождается длинным (1сек) включением светодиода (на крышке реле) и нагрузки (например, фар дальнего света), после чего реле начнет отсчитывать позиции программирования – см. Таблицу. В нужном месте (после нужного мигания) нужно нажать кнопку еще раз. За один раз программируется одна позиция, находящаяся в выделенной жирными линиями зоне Таблицы.

Таблица установок программирования

Позиция	Режим - настройка	Описание	
Режим ра-боты	1	Режим 1-ДС-25%	Яркость ДС в режиме ДХО на 1/4 мощности (25%)
	2	Режим 1-ДС-33%	Яркость ДС в режиме ДХО на 1/3 мощности (33%)
	3	Режим 2-БС-65%	Яркость БС в режиме ДХО на 2/3 мощности (65%)
	4	Режим 2-БС-75%	Яркость БС в режиме ДХО на 3/4 мощности (75%)
	5	Режим 2-БС-90%	Яркость БС в режиме ДХО на 9/10 мощности (90%)
	6	Режим 2-БС-65% Fast	Яркость БС в режиме ДХО на 2/3 мощности (65%) Fast

Управление	7	Внутреннее управление («Режим 7»)	Активация «режима ДХО» подачей «+12В» на вывод 85(86) при раздельном питании цепей (см. Рис.7) Красный провод от доп. разъема в этом режиме – «плюсовая» блокировка режима ДХО
	8	Внешнее управление	Активация «режима ДХО» при подаче «+12В» на доп.вход реле – красный провод.
Блокировка	9	«Плюс» активный	Блокировка ДХО - «плюсом» на красном проводе в режиме 7
	10	«Минус» активный	Блокировка ДХО - «минусом» на красном проводе в режиме 7
Стабилизация-ограничение	11	Стабил. ВЫКЛ	Стабилизация-ограничение отключено - ВЫКЛ
	12	Стабил. = 13.4В	Ограничение напряжения выше 13.4В
	13	Стабил. = 13.7В	Ограничение напряжения выше 13.7В
	14	Стабил. = 14.0В	Ограничение напряжения выше 14.0В
	15	Стабил. = 14.3В	Ограничение напряжения выше 14.3В
	16	Стабил. = 14.7В	Ограничение напряжения выше 14.7В
	17	Стабил. = 15.0В	Ограничение напряжения выше 15.0В
Чувствительность	18	Порог = 13.2В	Порог для включения ДХО = 13.2В
	19	Порог = 13.0В	Порог для включения ДХО = 13.0В
	20	Порог = 12.8В	Порог для включения ДХО = 12.8В
	21	Порог = 12.6В	Порог для включения ДХО = 12.6В
	22	Таймер = 5 сек	ДХО включатся через 5сек после включения зажигания
Задержка	23	Задержка ВЫКЛ	Задержка при отключении от цепи «+12В Зажигание» - ВЫКЛ
	24	Задержка ВКЛ	Задержка при отключении от цепи «+12В Зажигание» - ВКЛ
Сброс	25	RESET	Сброс установок в «заводские» - в отмеченные цветом

Цветом выделены заводские установки.

Расшифровка позиций программирования. («Режим ДХО» - включение фар без штатного их включения, т.е. в положении «Выкл» переключателя света).

1-6. Задание режимов и яркости ламп. Позиция «6» предназначена для автомобилей, где включение фар ДС происходит вместе с фарами БС и управляющее напряжение на обмотку реле ДС идет через реле БС (SsangYong Kyron, Rexton и др.) (Заводская установка «3»).

7-8. Переключение работы реле для работы с внутренним (7) активированием режима ДХО или для работы с внешним (8) активированием режима ДХО. Режим «7» возможен, если на один вывод «обмотки» реле подается напряжение «+12В Зажигание» (или «Hot in Run»), а другой - коммутируется подачей «минуса» для включения фар (см. Рис.5). При такой схеме включения реле DRL-30-MAD позволяет обойтись вообще без внешних подключений для обеспечения как штатного режима работы фар, так и режима «ДХО_на_фарах». Для отключения ДХО в «режиме 7» можно использовать провода доп.разъема реле – красный провод при этом может служить для «плюсовой» блокировки режима ДХО. (Заводская установка «8»).

9-10. Задание активного состояния для красного провода доп.разъема реле: выключение ДХО «плюсом» (9), выключение ДХО «минусом» (10) в «Режиме 7». (Зав.уст. «9»).



11-17. Задание порога для стабилизации-ограничения напряжения на лампах фар: при превышении напряжения борт.сети выше порогового уровня «излишки» напряжения будут «отсекаться» - яркость ламп останется на уровне заданного порога. (Заводская установка «16»).

18-22. Задание порога для определения пуска двигателя: при превышении напряжения борт.сети выше порогового уровня реле (после задержки в 2-3 сек) включит «режим ДХО». (Заводская установка «19»).

22. «Таймер» - «Режим ДХО» включится через 5 секунд после включения зажигания независимо от уровня борт.напряжения.

23-24. Задержка выключения режима ДХО при выключении сигнала «+12В Зажигание» **ВЫКЛ**ючена (23) или **ВКЛ**ючена (24). Необходима при появлении миганий фар при включении «поворотников» и т.п. (Заводская установка «23»).

25. Сброс в заводские установки – выделенные цветом в таблице.

ВАЖНО. Контроллер определяет только пуск двигателя – включает режим ДХО - и продолжает работать в режиме ДХО вплоть до выключения зажигания независимо от уровня бортового напряжения. Временное выключение – при включении «плюсовой» или «минусовой» блокировки.

ВАЖНО. Контроллер имеет защиту от разряда аккумулятора при низком напряжении: при снижении бортового напряжения ниже 10.8В контроллер выключит фары.

ВАЖНО. Контроллер имеет защиту от перегрева силового транзистора – при его нагреве выше 120°C контроллер будет периодически (1 раз в секунду) выключать-включать фары.

Основные характеристики DRL-30-MAD / DRL-30-MA2D:

<i>Напряжение рабочее, В</i>	9-18
<i>Потребляемый ток при выключенном зажигании (макс), А</i>	0,007
<i>Ток управления по входам «+12V Run», «INPL» и «INBK» (макс), А</i>	0,002
<i>Ток между выводами «30» и «87», (макс), А</i>	15/25
<i>Ток между выводами «30» и «87», (рабочий), А</i>	10/18
<i>Время до включения фар в «режиме ДХО», сек, по уровню напряжения/по таймеру</i>	2/5
<i>Стабилизация (ограничение) выходного напряжения на лампы фар</i>	Есть
<i>Частота ШИМ модуляции, Гц</i>	70-200
<i>Встроенная защита от перегрева силового ключа реле-контроллера</i>	есть

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства для улучшения его потребительских свойств.

Комплект поставки

Контроллер DRL-30-MAD.....1 шт.
Разъем с 3-мя проводами (10-20см).....1 шт.
Паспорт.....1 шт.

Товарные реквизиты

Изготовитель: ЗАО «А-Сервис», 115280, Москва, Автозаводская ул. 5,
тел. +7 495 675-6296, +7 965 259-4622, Email: a-service@bk.ru, WWW: http://asrc.ru

Версия ПО

0418A-01

Контроллер (исполнение А)

Контроллер DRL-30-MAD DRL-30-MA2D Провода 10см 20см

Свободная розничная цена _____

Дата изготовления _____ продажи _____

Продавец _____

Гарантийный срок 6 мес 12 мес 24 мес

Применение:

А - (корпус 90.3747-10)

F - (корпус 98.3747-111)

E - (без корпуса) - любые автомобили